


Produktdatenblatt

Kabelbinder zur professionellen Befestigung

Kabelbinder eignen sich besonders für das Anbringen von Plakaten an Lichtmasten. Hartfaserplatten, Sperrholz, Kunststoffplakate und Plakatständer können gleichermaßen befestigt werden. Wenn Sie unterschiedliche Lichtmaststärken haben, wählen Sie am besten 2 kleinere bis mittlere Größen des Kabelbinders und verbinden diese bei Bedarf. Auch eine Kombination mit Draht garantiert einen sicheren Halt. Bitte beachten Sie: Je breiter ein Kabelbinder, desto höher ist seine Zugfestigkeit. Das ist besonders wichtig in windigen Jahreszeiten und an vielbefahrenen Straßen mit windbringenden LKWs. Hier sollte man ein gutes Mittelmaß zwischen Zugfestigkeit und Preis wählen. Das Anbringen des Kabelbinders geht kinderleicht: Das Ende wird durch eine Öse mit einer Zunge gezogen, so dass diese Zunge in die feinen Kerben des Kabelbinders einrastet.

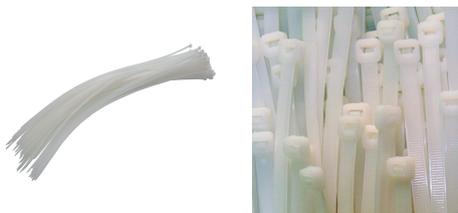

Kabelbinder werden bei abnehmender Temperatur härter und spröder. Je kälter es wird, desto größer ist die Bruchgefahr bei der Verarbeitung von Kabelbindern. Kabelbinder werden weltweit aus dem Werkstoff PA6.6 gefertigt. Die Hersteller empfehlen eine Montagetemperatur von ca. +18° Grad. Natürlich werden Kabelbinder auch bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet. Allerdings steigt dann auch das Risiko des Brechens. Dieses Problem tritt seit Jahren auch besonders im Gerüstbau auf. Einige Gerüstbauer erwärmen die Kabelbinder vor der Verarbeitung in ihren Fahrzeugen. Montierte Kabelbinder mit einer festen Bündelung halten bis -40° Grad (ohne Schlagbelastung)!

Produkteigenschaften

Material	Kunststoff-Polyamid 6.6 (schwerentflammbar, selbstlöschend, halogenfrei)
Ausführung	nicht lösbar
Farbe	natur (weißlich)
Norm / Klassifizierung	Werkstoff entspricht UL94-V2
Zugfestigkeit	55 N/mm ²
Schmelzpunkt	+255 °C
Dauereinsatztemperatur	-5°C bis +85°C
Menge je VPE	100 Stück

Unsere Standardformate

4,8 x 200 mm	7,8 x 365 mm
4,8 x 290 mm	7,8 x 450 mm
4,8 x 360 mm	7,8 x 540 mm
4,8 x 430 mm	7,8 x 750 mm
7,8 x 180 mm	9,0 x 780 mm

Versand

Internetversand	per Spedition aus Produktionsstätte
Regionalversand*	per Spedition aus regionaler Produktionsstätte
Direktversand*	größere Mengen direkt ab Werk per Spedition

*) siehe Lieferkonditionen unter www.mcposter.com

Expressversand

Expressversand gilt bis 29 kg per Paket. Hartfaserplatten gelten bis 24 kg. Preise gelten pro Paket und zuzüglich der Standardversandkosten, die im Warenkorb angezeigt werden. Expresslieferungen sind nur ohne Avisierungsleistung möglich. Das bedeutet, daß die Spedition Sie nicht vorher anrufen kann, um einen Anliefertermin zu vereinbaren. Hierbei muß eine Lieferung innerhalb der Standardbürozeiten zwischen 8 und 18 Uhr garantiert werden.